




Química

CELLOFLEX SSE
Química

manflex

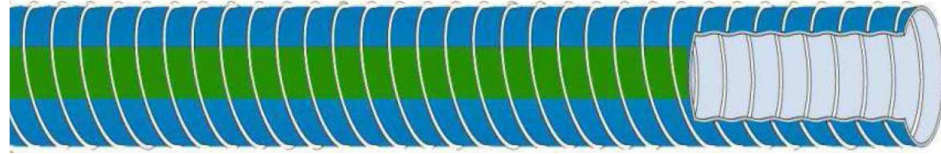

Descripción

Manguera flexible fácil de manipular (radio de curvatura reducido). Utilización para todas las temperaturas y gran adaptación a los diferentes productos químicos.

Aplicación

Aspiración y descarga de un gran número de productos químicos, residuos de productos químicos y agresivos o corrosivos, hidrocarburos con un contenido en aromáticos hasta el 100%.

Equipamiento de los camiones cisterna, vagones cisterna o instalaciones fijas en la industria química.

Estructura

- Espiral interior de acero inoxidable.
- Tubo interior de películas de polipropileno.
- Armadura de capas y películas de polipropileno.
- Revestimiento de poliéster y PVC.
- Espiral exterior de acero inoxidable.

Color

Gris.

Temperatura de trabajo

-30°C a +80°C.

Ø int. (mm.)	Ø ext. (mm.)	Presión de servicio (bar)	Peso (kg/m)	Longitud (m.)	Código
25	37.0	14	0.84	30	0210300000025
32	43.0	14	1.03	30	0210300000032
40	52.0	14	1.26	30	0210300000040
50	62.0	14	1.55	30	0210300000050
65	78.5	14	2.51	30	0210300000065
80	95.0	10	2.88	30	0210300000080
100	121.0	10	4.70	30	0210300000100
125	149.0	10	8.16	15	0210300000125
150	180.0	10	10.80	20	0210300000150
200	234.0	10	17.60	20	0210300000200
250	297.0	10	22.50	12	0210300000250