




Aire/agua

**NOVIATOX EXTRA
LIGHT**
Líquidos

NOVITECK SA
FLEXIBLE TECHNICAL HOSES

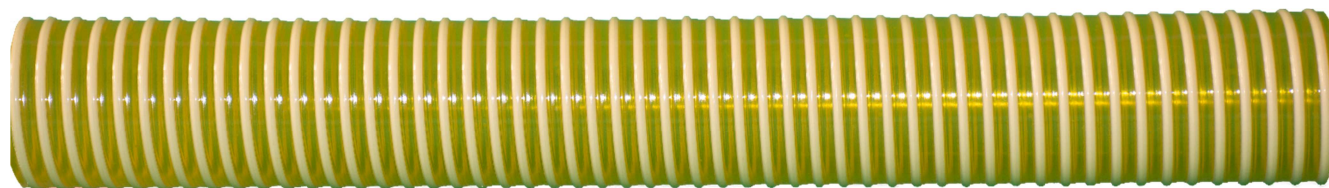

Descripción

Manguera extra ligera y flexible. Buena resistencia a las condiciones atmosféricas y a los productos químicos.

Aplicación

Especialmente adecuado para agricultura y la industria alimentaria. Manguera de succión y entrega para: agua, fertilizantes, pesticidas y en maquinaria de sembrar.

Estructura

Manguera de PVC blando con espiral rígida de PVC. Pared interna lisa.

Color

Color estándar: Amarillo. Otros colores bajo pedido

Temperatura de trabajo

-15°C + 60°C.

Ø int. (mm.)	Presión servicio (Bar)	Vacío (m. H2O)	Radio curvatura (n x Da)	Peso (Kg/m.)	Longitud (m.)	Código
20	5,5	8	4 x	190	50	0110040000020
25	5,5	8	4 x	230	50	0110040000025
30	5	8,5	4 x	280	50	0110040000030
32	5	7	4 x	320	50	0110040000032
35	4,5	7	4 x	380	50	0110040000035
38	4	7	4 x	420	50	0110040000038
40	4	7	4 x	470	50	0110040000040
45	3,5	7	4 x	530	50	0110040000045
50	3,5	7	4 x	640	50	0110040000050
51	3,5	7	4.5 x	650	50	0110040000051
60	4	7	4.5 x	920	50	0110040000060
63	4	7	4.5 x	1020	50	0110040000063
65	4	7	4.5 x	1040	50	0110040000065
70	4	7	4.5 x	1180	50	0110040000070
75	4	7	4.5 x	1300	50	0110040000075
76	4	7	4.5 x	1350	50	0110040000076