


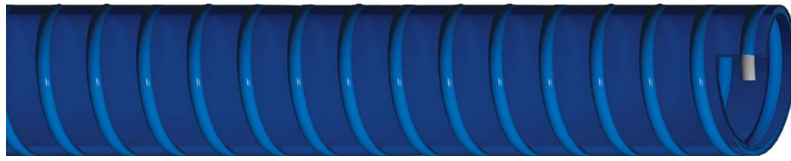

Alimentaria

**CHIBAFLEX®**

Líquidos

mangueras flexibles  
**manflex****Descripción**

Manguera PVC extremadamente resistente reforzada con espiral de acero. Excelente resistencia al vacío. Tasas de presiones muy altas absolutamente lisas en el interior. Calidad alimentaria, resistencia al aceite, microbios e hidrólisis.

**Aplicación**

Manguera muy adecuada para bombas de vacío, máquinas agrícolas, plantas de riego, construcción de embarcaciones, plantas químicas, maquinaria de fabricación de plástico, tanques de lodos y aspiración y entrega de productos alimenticios. Para aplicaciones donde se produce abrasión y se genera electricidad estática, la espiral de acero se puede utilizar para montar tierra en el conjunto.

**Estructura**

PVC reforzado con espiral de nylon.

**Color**

Azul.

**Temperatura de trabajo**

-10°C + 60°C.

**Norma**

EU 10/2011 / FDA / CAT. A, B, C / Libre de Ftalatos / EN1935/2004



Ø int. (Pulgadas)	Ø int. (mm)	Ø ext. (mm)	P. Ser. (Bar)	Vacío (m/H2O)	Radio C. (mm)	Peso (Kg/m)	Longitud (m)	Código
3/4"	20	29	11	9	125	0,36	50	0110120000020
1"	25	35	8	9	140	0,48	50	0110120000025
1 1/4"	32	42	7	9	170	0,58	50	0110120000032
1 1/2"	38	49	6	9	200	0,67	50	0110120000040
2"	50	62	6	9	265	0,98	50	0110120000050
2 1/2"	63	76	6	9	340	1,35	50	0110120000065
3"	75	89	5	9	380	1,70	50	0110120000075
3 1/2"	90	105	4	7	465	2,10	30	0110120000090
4"	102	119	3	7	525	2,60	30	0110120000100

**Marcaje**

CHIBAFLEX® **manflex** Ø MM ☞ FDA EU 10/2011 EN 1935/2004 CAT. A, B, C PHTALATES FREE

**Stock**

Códigos en **negrita** estándar stock, el resto bajo pedido con una cantidad mínima o según stock.