




Surtidores /
enrolladores
de
combustible

ARMTEX
Aire

NOVITECH SA
FLEXIBLE TECHNICAL HOSES

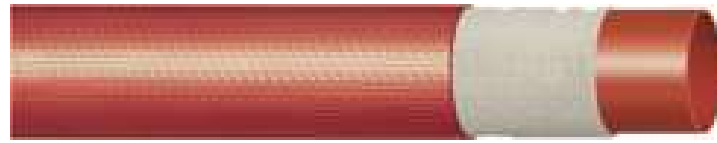

Descripción

Manguera hecha de tejido circular, 100% hilo de alta tenacidad, completamente protegida e impermeable por una capa de caucho cirílico sintético de alta resistencia formando una construcción homogénea de tres capas sin uso de adhesivos de ningún tipo.

Aplicación

Lucha contra incendios. Utilizada principalmente por cuerpos profesionales de bomberos en la extinción de fuegos, tanto urbanos como forestales; industrias petroquímicas, armada, minas y otros servicios duros.

Estructura

Caucho sintético y textil de Poliéster-Poliamida.

Color

Rojo.

Temperatura de trabajo

-38°C + 600°C.

| Ø int. (mm.) | Ø ext. (mm.) | Presión de trabajo (K Pa) | Peso (gr/m) | Longitud (m) | Código |
|-----------------|-----------------|------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|
| 25 | / | 4000 | 200 | 15 | A consultar |
| 45 | / | 2100 | 375 | 30 | A consultar |
| 70 | / | 1750 | 650 | 60 | A consultar |