




Alimentaria

VINOFLEX®
Líquido

mangueras flexibles
manflex

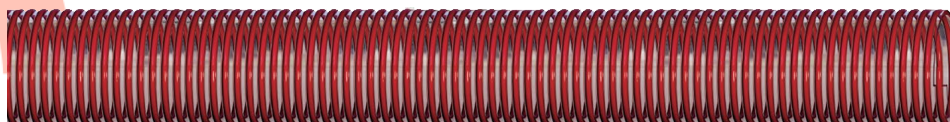

Descripción

Manguera de succión y entrega para aplicaciones medianas fabricada con PVC flexible de calidad alimentaria reforzado con espiral rígida de PVC.

Aplicación

Para aplicaciones medianas. Mangueras de succión y suministro en muchas industrias. Adecuadas para transferencia de líquidos en la industria alimentaria y bebidas con un contenido máximo de alcohol del 28%.

Estructura

Manguera de PVC blando con espiral rígida de PVC.

Color

Pared transparente de PVC flexible, espiral rojo.

Temperatura de trabajo

-25°C + 60°C.

Certificados

De uso alimentario. FDA 21 CFR, Reg CE 1935/2004 y UE 10/2011 Sim A,B & C. Libre de Phtalatos.

Ø int. (mm.)	Ø ext. (mm.)	Presión servicio (Bar)	Vacío (m. H2O)	Radio curvatura (mm)	Peso (Kg/m.)	Longitud (m.)	Código
3/4"	19	24	7	95	280	50	011001000019
1"	25	21	6	115	350	50	011001000025
1"	30	19	6	115	440	50	011001000030
1 1/4"	32	18	6	135	460	50	011001000032
1 1/4"	35	17	6	135	520	50	011001000035
1 1/2"	38	16	6	160	570	50	011001000038
1 1/2"	40	16	6	160	590	50	011001000040
1 1/2"	45	15	6	160	670	50	011001000045
1 1/2"	50	14	6	160	830	50	011001000050
2"	51	14	6	220	830	50	011001000051
2"	60	13,5	6	220	950	50	011001000060
2 1/2"	63	13	6	285	1000	50	011001000063
2 1/2"	70	12	6	285	1150	50	011001000070
3"	76	11	6	345	1450	50	011001000076
3"	80	10	6	345	1530	50	011001000080
3 1/2"	90	9	6	425	1750	25	011001000090
4"	102	8	6	460	2150	25	011001000102
4"	110	7,5	6	460	2450	25	011001000110
4"	120	7	5	460	2900	25	011001000120
5"	127	7	4	670	3200	25	011001000127
6"	152	6	3	770	4200	25	011001000152

Marcaje

VINOFLEX® **manflex** Ø MM  FDA EU 10/2011 CAT.
A,B,C PHTALATES FREE

Stock

Longitudes en **negrita** estándar stock, el resto bajo pedido con una cantidad mínima de 500 metros.